S-profiles

S-30x30



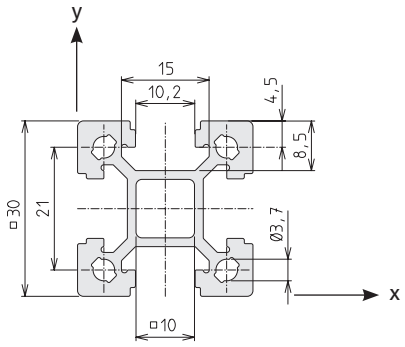

Area	340	mm²
I_x	3,4	cm⁴
I_y	3,4	cm⁴
W_x	2,3	cm³
W_y	2,3	cm³
Weight	917	g/m

Code No. profile S-30x30			Anodised
4005000	Cut to size	max. 6000 mm	Clear
4005001	Bar	à 6000 mm	Clear
4015010	Cut to size	max. 6000 mm	Black
4015011	Bar	à 6000 mm	Black

Connection	Quantity required per conn.	Slot geometry	Hidden bracket	Slot stone	Code No. /unit
 long. + transverse	1 unit	30	30	-L-	4006500
	1 unit	40	30	-L-	4006501
	1 unit	30	30	-F-	4006700
	1 unit	40	30	-F-	4006701

Description slot geometry see page 4

S-40x40

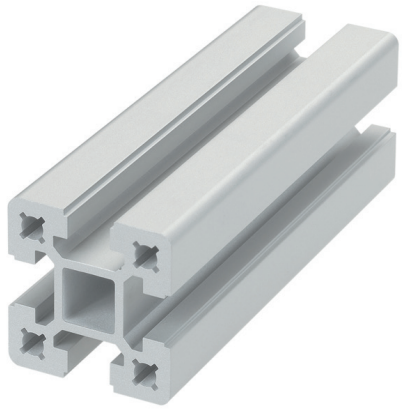

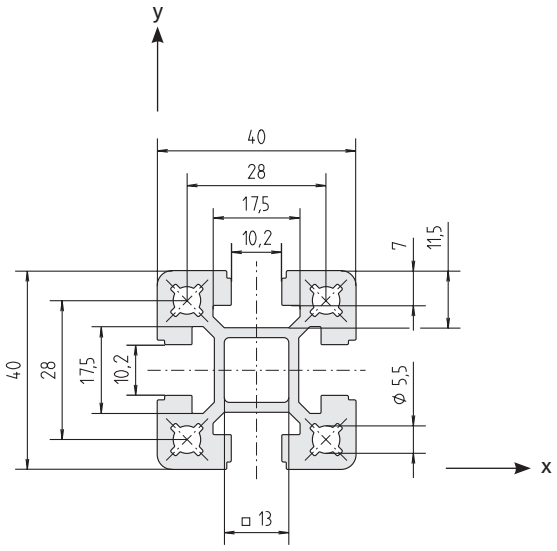

Area	706	mm²
I_x	11,9	cm⁴
I_y	11,9	cm⁴
W_x	5,95	cm³
W_y	5,95	cm³
Weight	1900	g/m

Code No. profile S-40x40			Anodised
4015000	Cut to size	max. 6000 mm	Clear
4015001	Bar	à 6000 mm	Clear
4015010	Cut to size	max. 6000 mm	Black
4015011	Bar	à 6000 mm	Black

Connection	Quantity required per conn.	Slot geometry	Hidden bracket	Slot stone	Code No. /unit
 long. + transverse	1 unit	40	40	-L-	4016500
	1 unit	40	40	-F-	4016700

Description slot geometry see page 6