




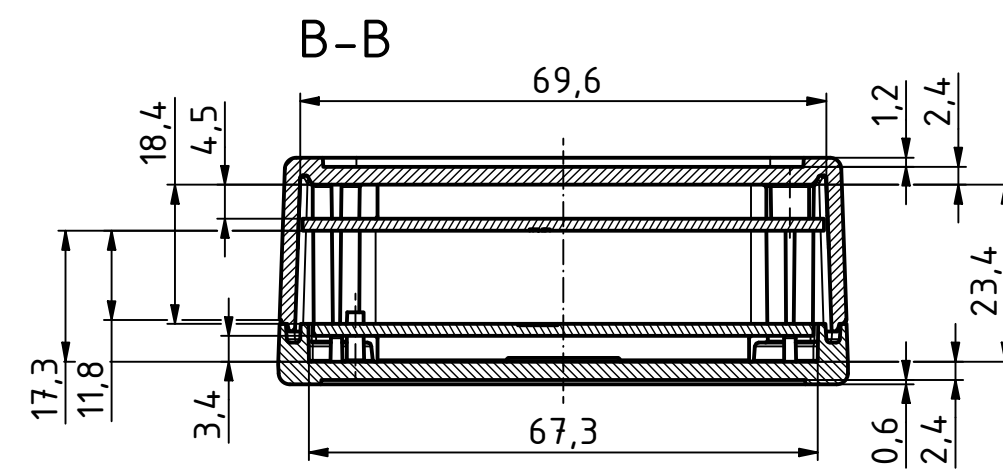




* Durchführung für die Befestigung mittels Kabelbinder.
Implementation for the fastening using cable ties.

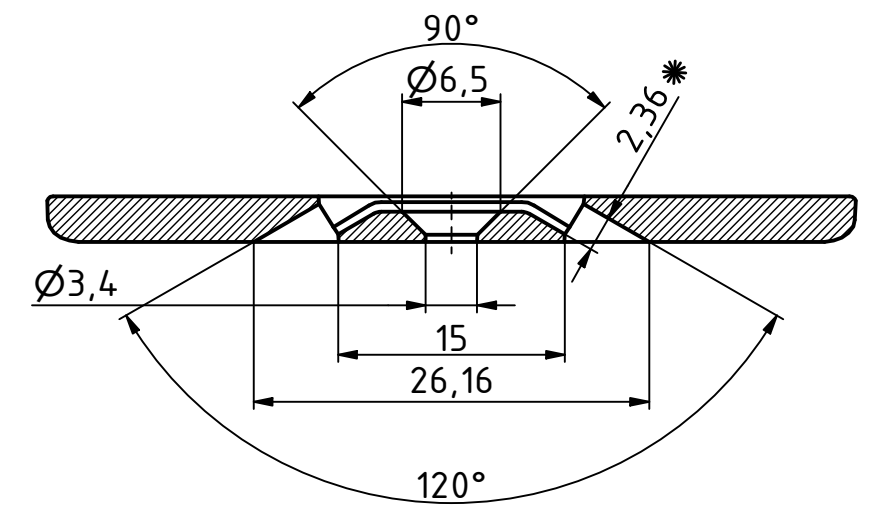


nur Oberteil
only lid

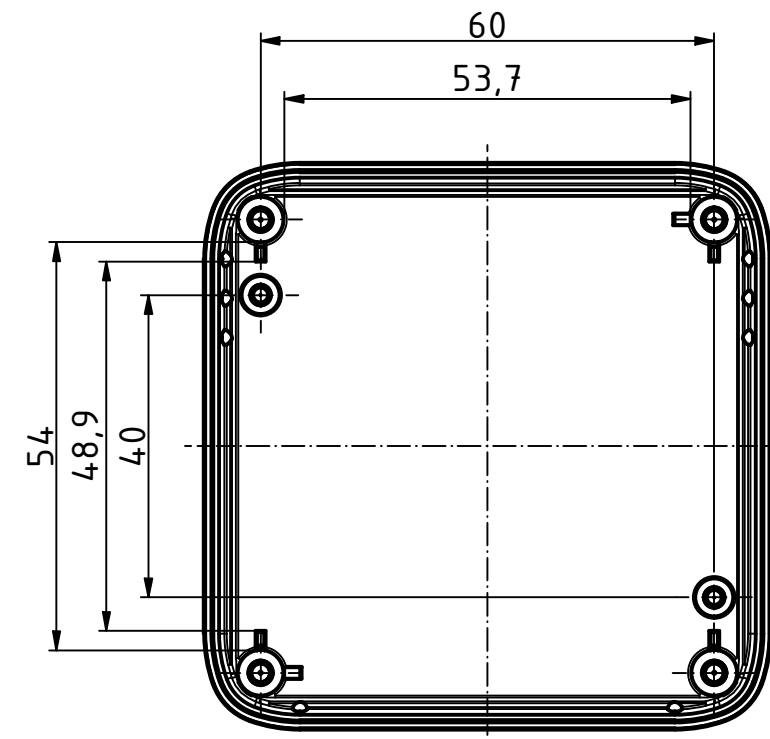


A-A

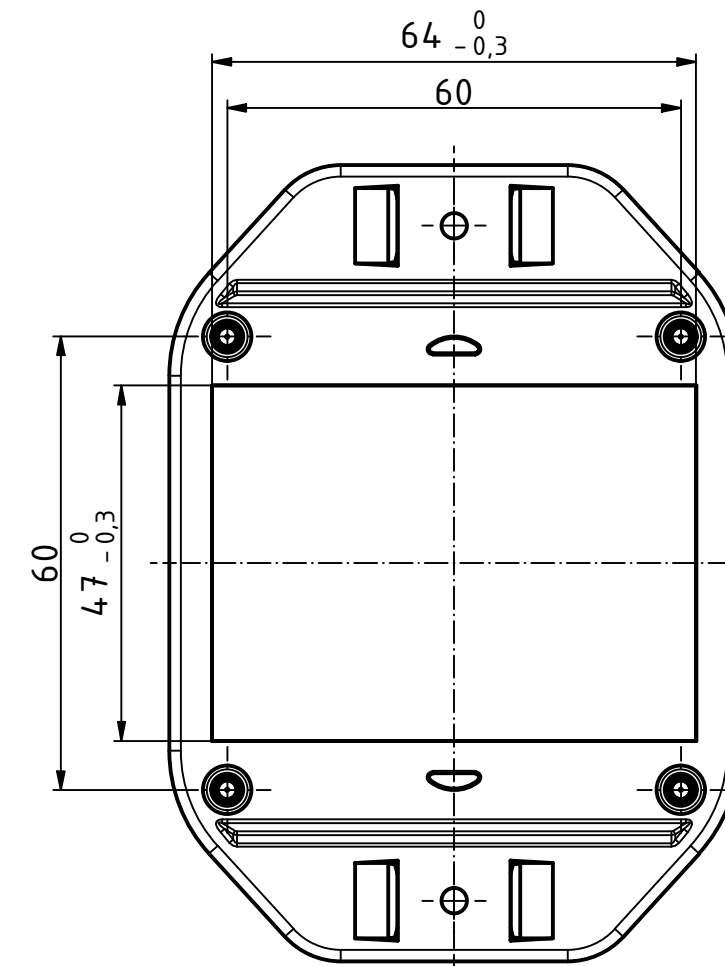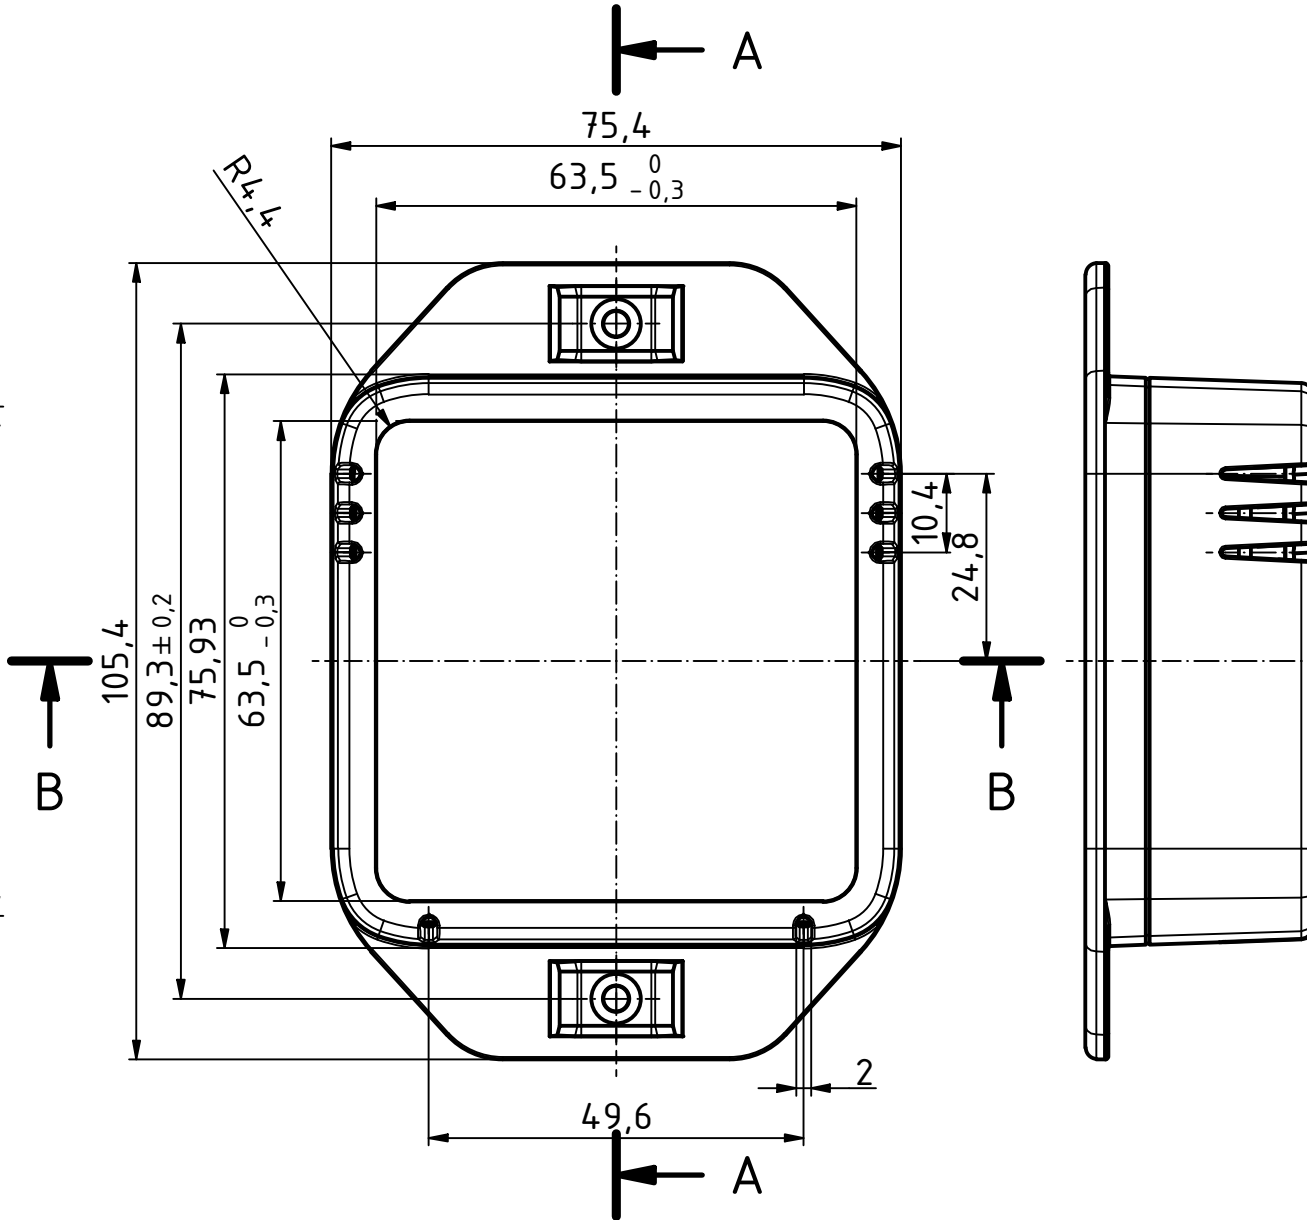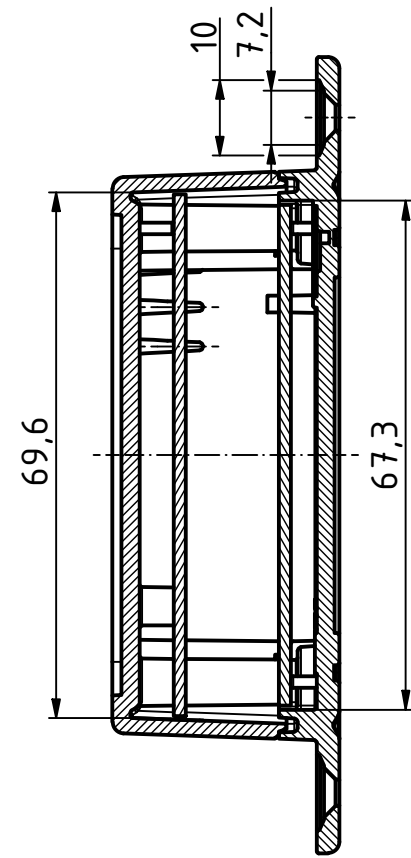

nur Unterteil
only base

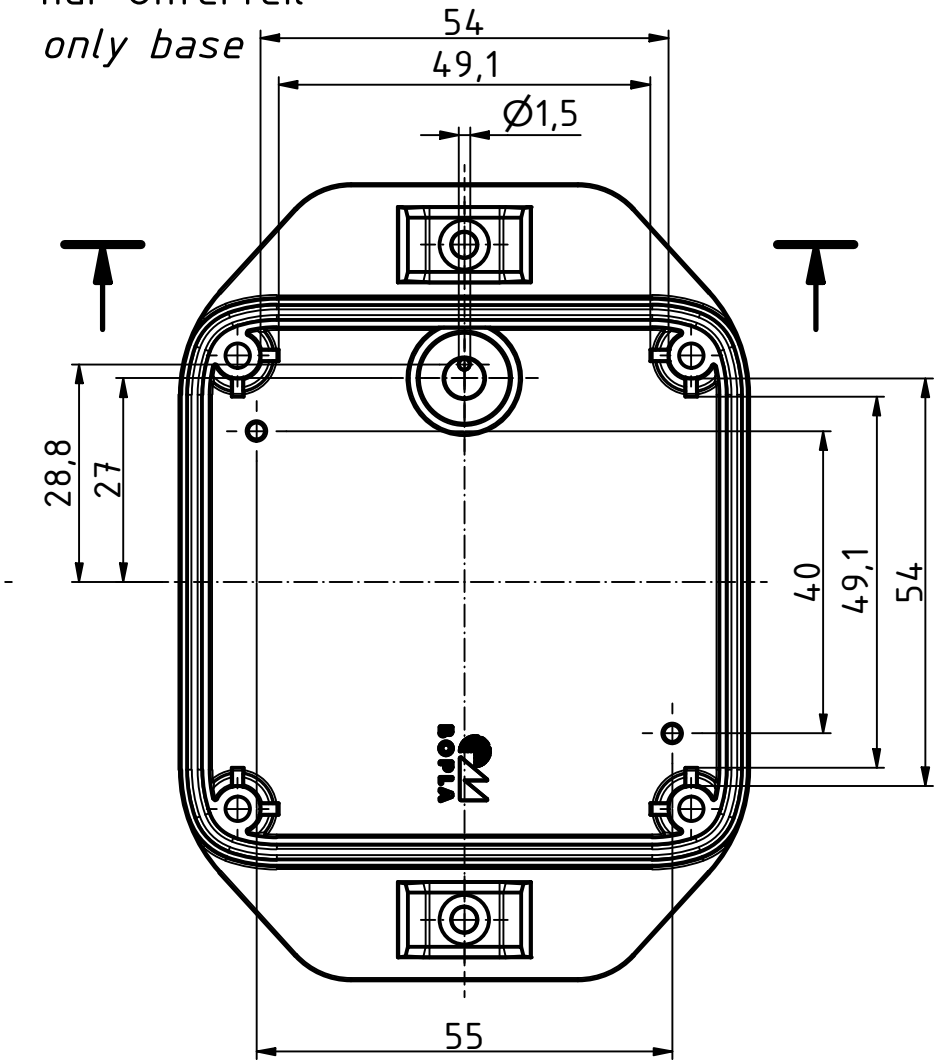


Klemm- und Auflagebereiche:
In diesen Bereichen keine Bauteile platzieren.
Clamping- and bearing ranges:
Do not place any components in these areas.

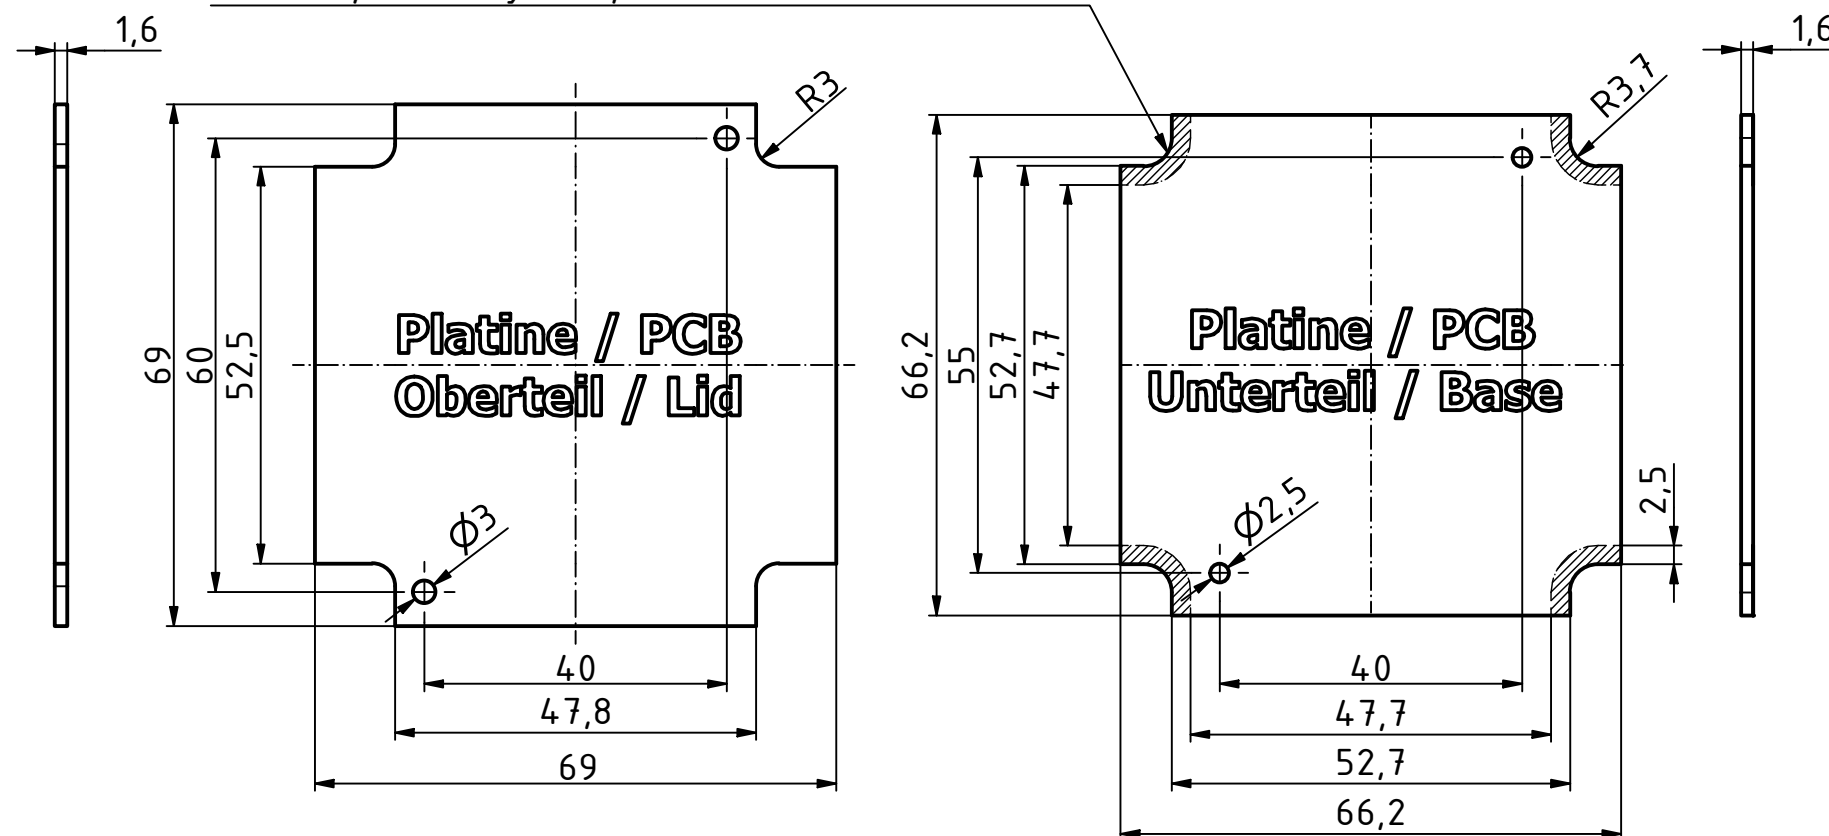

ISO (1 : 1)

Das Oberteil kann wahlweise
90 Grad gedreht montiert werden.
Lid mounting optional:
Rotated in 90 degrees.

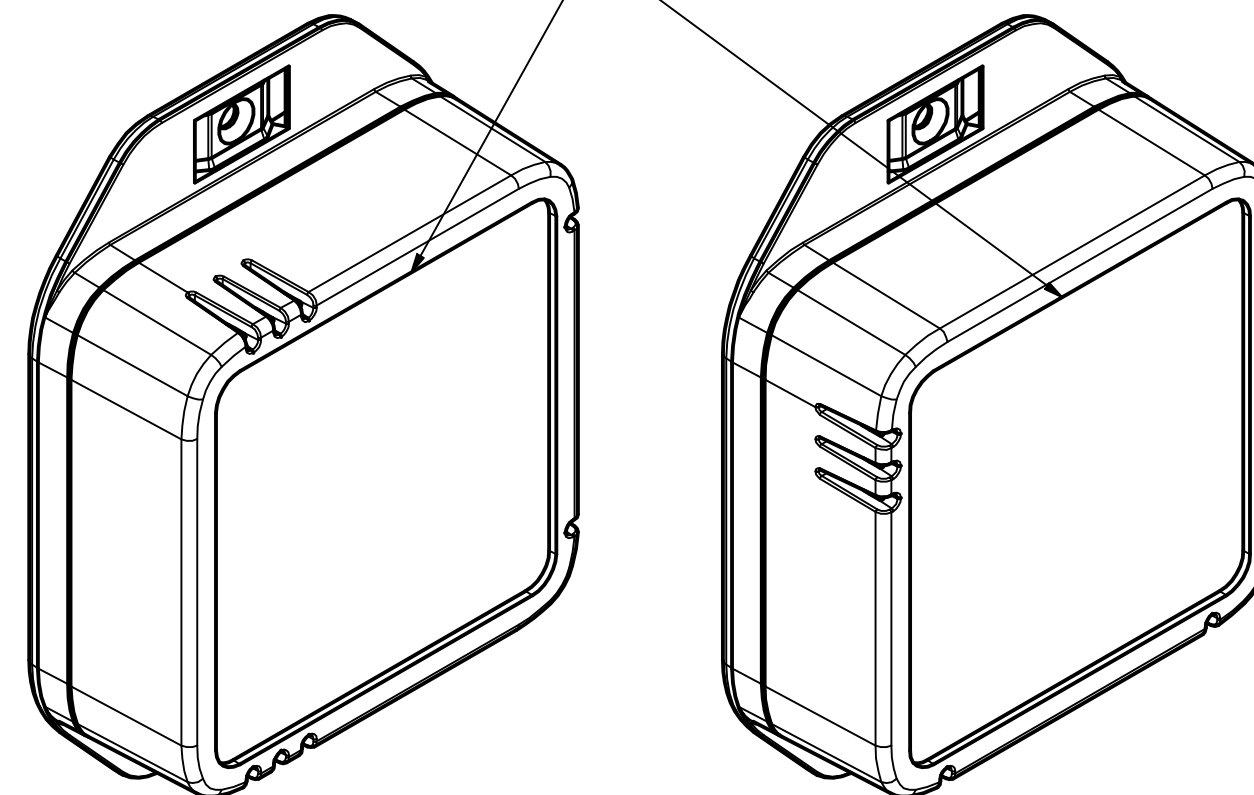

Maßstab/ Scale:	1:1	
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:	2K 5445.049.01	
Artikel / Article:	BoLink BL 757530 L-WL2 Katalogzg./Catalogue draw.	
Ä.Nr./ Alt.No.:	4,435	19.03.2024
Datum/ Date:		
DISK:	2804821.idw	
Datum/Date:	28.02.2024	JL